AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

CONTROLEWEEGSCHAAL WEGEN CHECKEN

Model AGS II

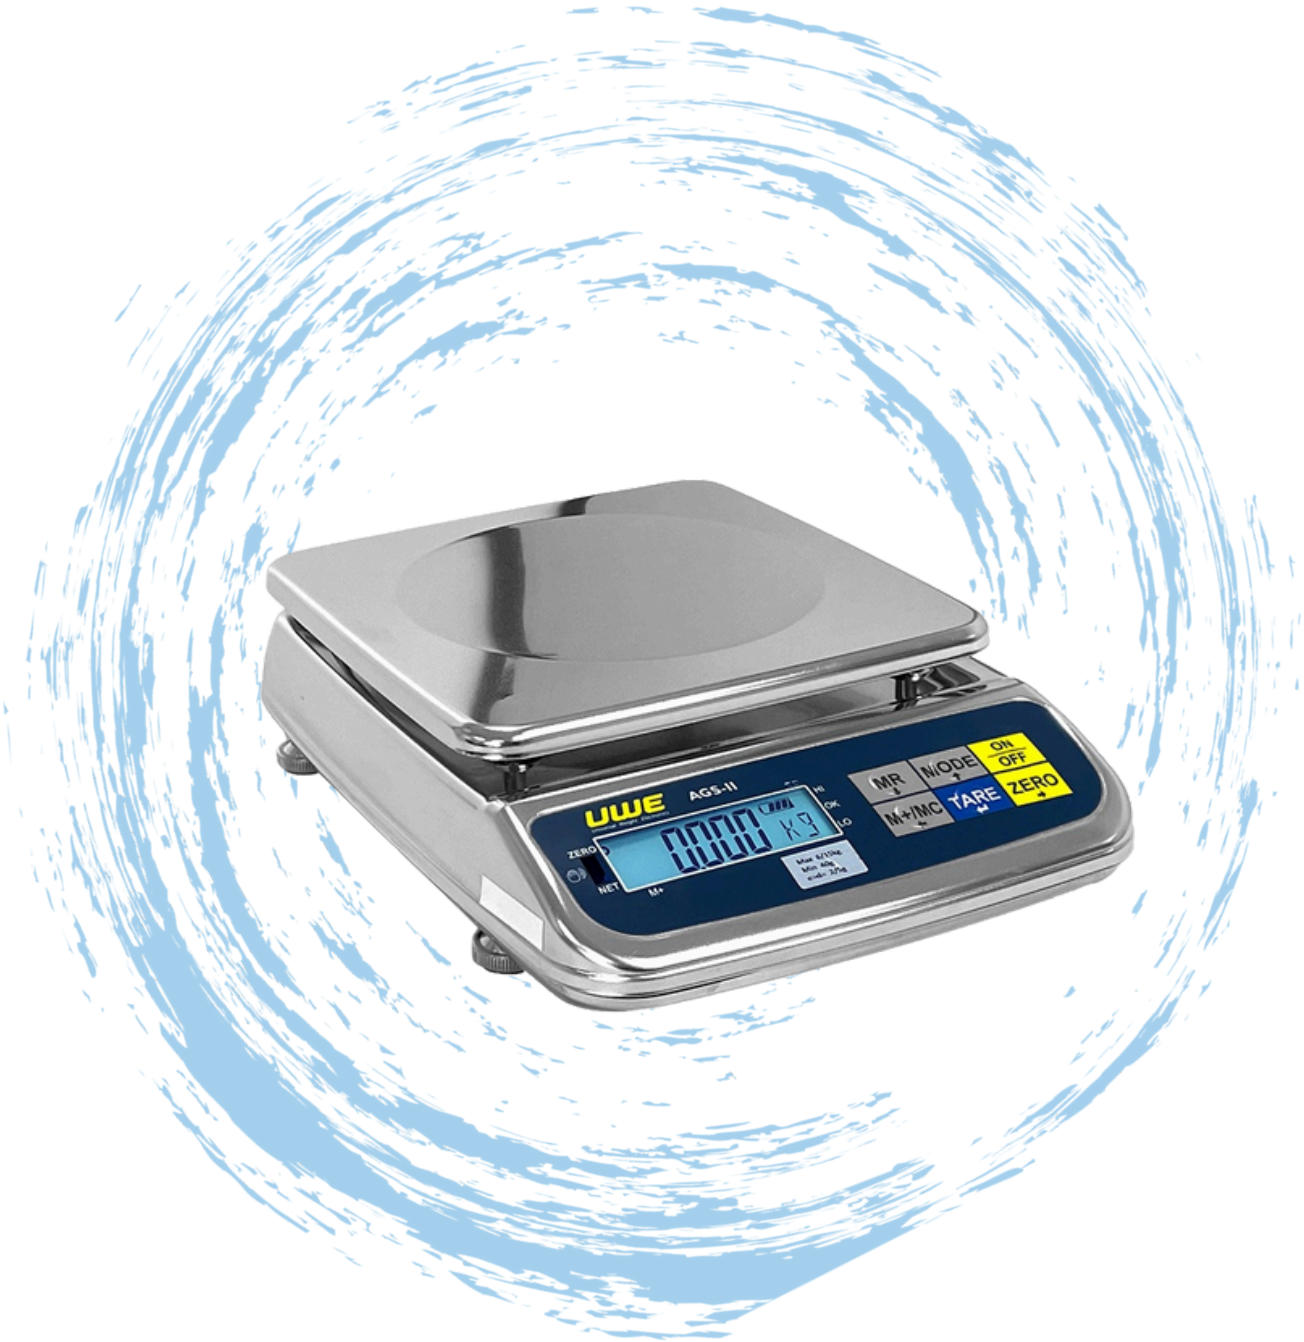

AL-WEGEN BV
Schoonmansveld 37
B2870 Puurs-Sint Amands

Tel. +32 3 480 05 98

info@alwegen.be

www.alwegen.be
BTW BE 0863 375 323
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766
BIC KREDBEBB
RPR Mechelen

AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

CONTROLEWEEGSCHAAL WEGEN CHECKEN

Algemene specificaties

- Compacte tafelweegschaal
- Volledig roestvrijstalen uitvoering
- Spatwaterdicht volgens IP66
- Uitermate geschikt voor gebruik in vochtige en natte ruimtes

Functionele opties

- Externe kalibratiefunctie met gewichten
- Volledige structuur in RVS-INOX
- Spatwaterdicht vlak toetsenbord
- Beschermingsgraad IP66/IP68
- LCD-display met achtergrondverlichting
- Ingebouwde oplaadbare batterij, autonomie 200 uur
- Inclusief netadapter 230 VAC / 12 VDC
- Netspanning: 220 VAC (+10%, -15%) 50Hz
- Functies :
  - NULCORRECTIE : kleine correctie van het nulpunt
  - TARRA : Tarreren van een lege verpakking
  - CHECKWEGING : Controleweging met signaal a.d.h.v. onder- en bovengrens
- Weegtoestel wordt voor levering gecontroleerd met ijkgewichten
  - Versie intern gebruik (niet geschikt voor directe verkoop): controleverslag met de vastgestelde meetresultaten
  - Versie Geijkt (geschikt voor directe verkoop): Ijkcertificaat, conformiteitsbeoordeling van het weegtoestel volgens de Europese wetgeving

Technische specificaties

Model AGS II	Weeg vermogen	Schaaldeel IG (d)	Schaaldeel IJK (e)	Afmetingen weegplateau	Ijkwaardig
AGS II-3K-IP66	1,5/3 kg	0,5/1 g	0,5/1 g	210 x 210 mm	JA
AGS II-6K-IP68	3/6 kg	1/2 g	1/2 g	210 x 210 mm	JA
AGS II-15K-IP68	6/15 kg	2/5 g	2/5 g	210 x 210 mm	JA
AGS II-K300G-IP66	150/300 g	0,05/0,1 g	0,05/0,1 g	210 x 210 mm	JA
AGS II-K300G-IP66	300/600 gr	0,1/0,2 g	0,1/0,2 g	210 x 210 mm	JA