AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

VLOERWEEGTOESTEL LICHTE INDUSTRIE

Model AW/BVE

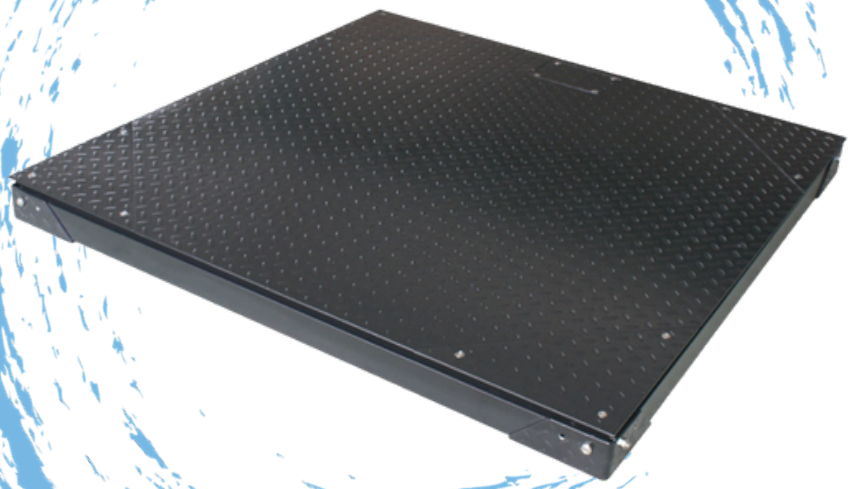

AL-WEGEN BV
Schoonmansveld 37
B2870 Puurs-Sint Amands

Tel. +32 3 480 05 98

info@alwegen.be

www.alwegen.be
BTW BE 0863 375 323
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766
BIC KREDBEBB
RPR Mechelen

AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

VLOERWEEGTOESTEL LICHTE INDUSTRIE

Algemene specificaties

- Al-Wegen BVE-serie is een bascule ontworpen voor de lichte industrie.
- De horizontaal gebufferde onderkader verzekert de stabiliteit en levensduur van de weegcellen en dus van de bascule.

Functionele kenmerken

- Onderbouw, bestaande uit: basis en bovenframe afgedekt met een getraande plateauplaat
- Draagvermogen 3000kg
  - Dikte plaat: 6mm
  - Hoogte bascule: 110mm
- Afwerking: volledig gelakte uitvoering, zwart
- Krachtinleiding aan de hand van geharde cuvetten en kogels
- Voorzien van vier loadcellen
  - beschermingsgraad IP67
  - Overbelasting capaciteit 150%
- Voorzien van een centrale juncition box voor het samenbrengen en de hoekregeling van de vier weegcellen
  - beschermingsgraad IP65
- Inbegrepen kabel tussen vloerbascule en indicator: 4m
- Installatie boven op de grond

Opties

- Beschermkader rondom de vloerbascule
- Geijkte versie of voor intern gebruik (op te geven bij de bestelling)

Technische specificaties

Plateau afmetingen	Beschikbare capaciteiten (kg)	
L x B x H (mm)	1500	3000
1200 x 1200 x 110	x	x
1500 x 1200 x 110	x	x
1500 x 1500 x 110	x	x
2000 x 1500 x 110	x	x

AL-WEGEN BV
Schoonmansveld 37
B2870 Puurs-Sint Amands

Tel. +32 3 480 05 98
info@alwegen.be

www.alwegen.be
BTW BE 0863 375 323
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766
BIC KREDBEBB
RPR Mechelen